EMA
coluna articulada

FICHA TÉCNICA

Coluna articulada Ema
Fabricante: Valemam
Referência: VL 3.01.001 AL

DADOS TÉCNICOS


Estrutura em alumínio extrudado com acabamento pintura eletrostática branca.
Possui sapatas de pressão emborrachadas.

COMPONENTES

- 01 Perfil Coluna de 95x 120. Altura
- coluna de 3000 mm
- 12 perfis tampa articulada com molas
- 1 kit sapata superior
- 1 sapata inferior
- 4 clusters
- 8 tomadas elétricas 10A –NBR 1416
- 8 Rede (RJ)

OBS.
A coluna é fornecida semi montada.
Caso haja necessidade de modificar a posição dos clusters é possível reposicioná-los seguindo as instruções ao lado.

Limpeza
Pano úmido com sabão neutro e flanela seca.

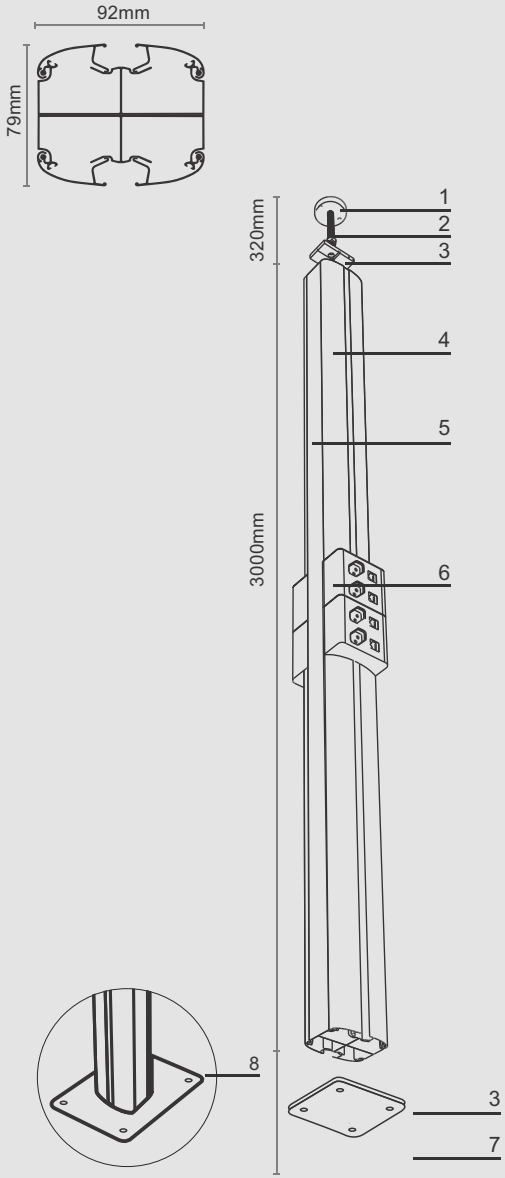


INSTALAÇÃO

RECOMENDAÇÕES:


- Verificar previamente se a altura máxima entre o piso e a laje é de 3,30m.
- Aconselhável que o piso esteja acabado e seja fixado diretamente na laje para perfeito apoio.

INSTALAÇÃO:


- Fazer a fixação das cruzetas de travamento (3), na parte inferior e superior do perfil coluna, utilizando a chave Allen(8) oferecida no KIT (det. 1);
- Fazer a fixação da sapatas de fixação (7) e (1), lembrando que a sapata que vai no piso tem um revestimento emborrachado para maior aderência. Ambas as peças serão roscadas na cruzeta e farão pressão sob o perfil. Fixar a sapata (1) com os parafusos e buchas oferecidas no KIT. Ajustar sob pressão na altura desejada e apertar contra porta para garantir pressão entre piso e teto;
- Encaixar os perfis tampas (4) no perfil poste (5) utilizando o sistema ‘mola’, conforme demonstração ao lado;
- Fazer as ligações de cabeamento desejadas.
- Fixar o ‘cluster porta equipamentos’ (6) utilizando a composição necessária dos equipamentos de elétrica, voz e dados;
- Pronto ! A Coluna Articulada articulada Ema foi instalada de maneira simples e segura.




1. Após colocação da tampa na posição correta, inserir o “aço click” iniciando pela parte superior.



2. Em seguida com auxílio do polegar, pressione a outra extremidade do “aço click” até sentir que houve travamento.



3. Faça o mesmo com a outra extremidade da canaleta. Perceba que as tampas estão travadas e basculam sobre a calha.



4. Pronto! Sua canaleta em alumínio já pode ser fechada e aberta de maneira simples e versátil. Podendo ser fixada em diversas posições.

Atendimento Valemam: 11 3382 8222 / projetos@valemam.com.br