UMI
janela virtual



APLICAÇÃO E BENEFÍCIOS

JANELA VIRTUAL UMI (ref.:VL 6.01 UMI_AL)

Janela de sobrepor desenvolvida para simular a passagem de luz natural na imagem aplicada, trazendo a sensação do ambiente natural externo.

CONFIABILIDADE
50.000h
A Janela Virtual Umi, busca aliviar a sensação de enclausuramento, reproduzindo as variações do fluxo luminoso da natureza em tempo real.


COMPOSIÇÃO / ACABAMENTO


Janela Virtual formada por estrutura em perfil de alumínio extrudado, com acabamento em pintura eletrostática branca, painel difusor de acrílico transparente tratado com nanopartículas de dióxido de titânio, fita de led de 10W/m na periferia e imagem impressa de céu azul com nuvens brancas. Alimentação bivolt, com fonte de alimentação 12VDC.

VL 6.01 UMI_AL




Dimensões (LxCxA):
700 x 700 x 40mm
Peso: 9,0kg
Garantia: 1 ano

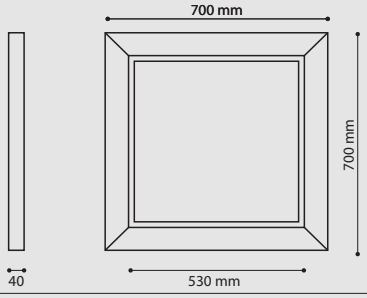



Características Cromáticas

Ra: 84,3 | R9:10 TCC: 6033K
DUV: - 0,0104
TM30: Rf: 84 | Rg:89 Coordenadas cromáticas:
x=0,3200 y=0,3507
u'=0,1949, v'=0,4805

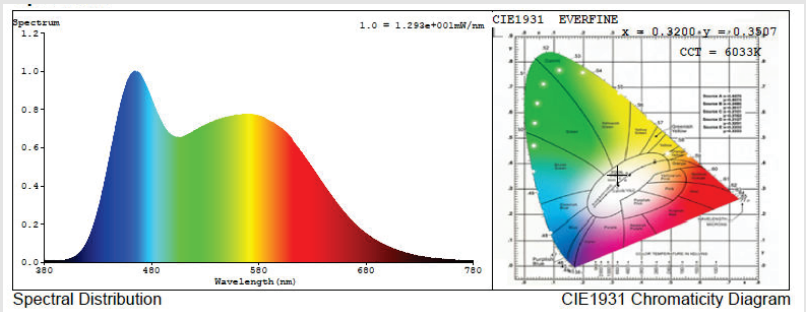

Spectral Distribution — CIE1931 Chromaticity Diagram

Características Elétricas

Potência nominal declarada: 23W (máximo).
Alimentação: Driver de Tensão de 12VDC, 5A, bivolt 127/220V, saída de potência máxima 60W.

Tensão nominal: 220V | 127V
Frequência: 60Hz
Potência total medida: 18,17 W (220V) | 17,95W (127V)
Fator de Potência: 0,382 (220V) | 0,487 (127V)
Corrente: 216,40mA (220V) | 301,15mA (127V)
THD: 233,44% (220V) | 175,42% (127V)
Classe de isolamento: N.I. / N.M.

CÓDIGO	FONTE DE LUZ	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	CCT	CRI	EFICIÊNCIA	VIDA ÚTIL	EQUIPAMENTO AUXILIAR
VL 6.01 UMI_AL	MÓDULO LED	23 W	677,4lm	6000K	>80	37,28 lm/W		DRIVER INTEGRADO 127V/ 220V